



Terrestre



Maritime



Véhicule



Voix



SMS



GPS



Bouton SOS



Data Base Débit

- ▶ Systèmes de navigation : GPS, BeiDou et Glonass
- ▶ Ecran 2,54" avec un verre doté du système Gorilla® antichocs et antireflets
- ▶ Bouton SOS
- ▶ IP55 / IK05
- ▶ La plus grande autonomie de batterie en cours d'utilisation (jusqu'à 9 heures)
- ▶ Téléphonie, Fax, Internet et SMS par satellites



THURAYA 

THURAYA XT-PRO

Le téléphone satellite THURAYA XT-PRO est le premier à offrir les technologies de navigation GPS, BeiDou et Glonass dans un même téléphone pour une meilleure flexibilité, quelle que soit la zone où vous vous trouvez. Il vous permet de passer et de recevoir des appels ainsi que des SMS en tout lieu et à tout moment grâce aux satellites du réseau THURAYA.

L'écran a été repensé pour être le plus grand des téléphones satellites. Encore plus résistant grâce à la technologie Gorilla®, le nouveau XT-PRO est également équipé d'un bouton SOS.

Les services proposés par le portable THURAYA XT-PRO sont disponibles sur le réseau satellitaire THURAYA couvrant 160 pays à travers l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Australie.

Spécifications

Caractéristiques

Dimensions	Total : 128 x 53 x 27 mm
Poids	212 g
Services	Appels, SMS, SMS vers email, Fax
Batterie	Type : Lithium-ion (rechargeable) En communication : jusqu'à 9h Mode veille : jusqu'à 100h
Ecran	Taille de 2.4" en verre trempé Gorilla® Glass avec affichage spécial pour l'extérieur
Système de navigation par satellite (GNSS)	GPS, BeiDou, Glonass
Compatibilité	Windows 8/8.1, 7, Vista
Fréquence	Bande L
Internet	GmPRS jusqu'à 60/15 kbps (descendant/ascendant) Circuit commuté à 9,6 kbps
Fonctionnalités	Alarme Calendrier Calculatrice Horloge internationale Boussole Répertoire Liste des appels téléphoniques Conférences téléphoniques


Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité	5 à 95% (humidité relative) à +40°C
Indice de protection	Résistant aux jets d'eau, à la poussière et aux chocs IP55, IK05

Général

Interfaces externes	Chargeur micro USB, prise UDC pour la transmission des données, prise écouteurs (3,5mm), câble antenne pour les stations d'accueil
Langues	Micrologiciel multilingue : Anglais, Arabe, Indonésien, Farsi, Français, Allemand, Hindi, Italien, Russe, Espagnol, Turc, Portugais, Urdu Micrologiciel chinois : Chinois simplifié, Anglais

Couverture régionale

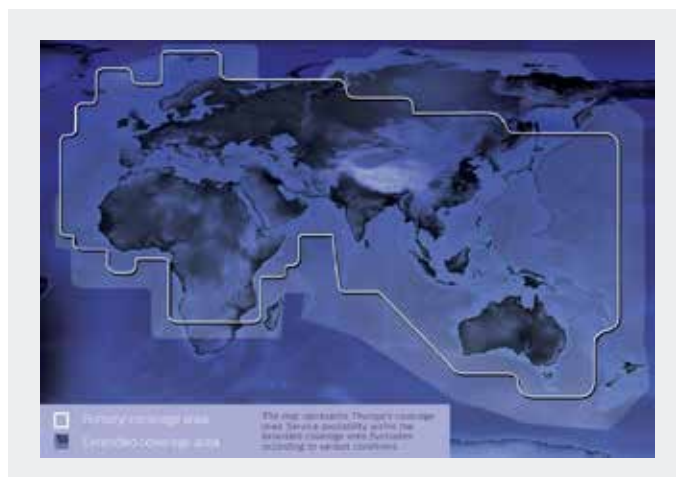

Constellation Thuraya

Type	Satellites géostationnaires
Nombre de satellites	2
Altitude	36 000 km
Couverture	Régionale

Accessoires en option



113 rue Victor Hugo
92300 Levallois - France
Tél. : +33 1 41 06 99 20
Fax : +33 1 47 37 24 13
info@e-sat.fr