



- ▶ Portable et semi-fixe
- ▶ Débit jusqu'à 492 Kbps en mode IP partagé
- ▶ Possibilité de streaming IP jusqu'à 384+ Kbps
- ▶ Permet l'accès à la téléphonie, à la transmission de données à haut débit, à Internet, à la VoIP et au streaming vidéo
- ▶ Interfaces USB, Ethernet, Wi-Fi et ISDN
- ▶ Conception robuste IP 55



BGAN HUGHES HNS9201

Le terminal BGAN HNS9201 a été conçu pour offrir aux médias et aux militaires l'ensemble des services spécifiques du BGAN.

Comme les autres, il permet l'accès simultané à la téléphonie traditionnelle et à l'échange de données à haut débit. Il est le seul à proposer un débit garanti à 384+ Kbps et une ligne ISDN.

Ce terminal peut être utilisé en solution semi-fixe.

Spécifications

Caractéristiques

Dimensions	Total : 275 x 345 x 50 mm
Poids (avec batterie)	2.8 kg
Services	Voix standard : 4 kbps AMBE+2 Voix ISDN : 64 kbps IP standard : jusqu'à 492 kbps IP en streaming : 32, 64, 128, 176 & 256 kbps BGAN X-Stream : 384 kbps minimum ISDN data : 64 kbps SMS : 160 caractères
Batterie	Type : Lithium-ion (rechargeable) Mode veille : 36 h En transmission : 162 MB En réception : 864 MB
Accessoires inclus	Terminal HUGHES 9201 Batterie Ion-Lithium incluse Chargeur secteur 110/240 VAC Câble USB, Ethernet & ISDN Kit de mise en route : guide de démarrage rapide, CD avec les manuels


Conditions environnementales

Température	Opérationnel (ambiante) : - 25 ° C à + 60 ° C Stockage : - 25 ° C à + 60 ° C
Humidité relative	95 % sans condensation à + 40 ° C
Indice protection	IP55

Interfaces

Ethernet
LED & aide de pointage audio
USB
WLAN (IEEE 802.11b)
ISDN (pour voix et data)

Couverture mondiale

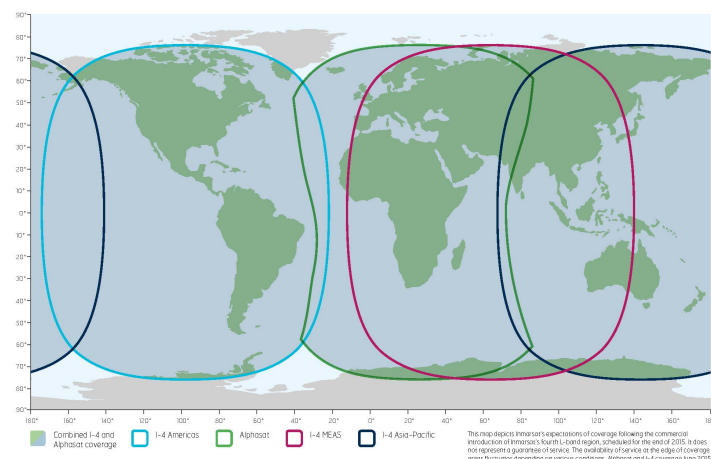

Constellation Inmarsat

Type	Satellites géostationnaires
Nombre de satellites	4
Altitude	35 786 km
Couverture	Mondiale, excepté les pôles

Accessoires en option



121 rue Aristide Briand
92 300 Levallois - France
Tél. : +33 1 41 06 99 20
Fax : +33 1 47 37 24 13
info@e-sat.fr